


YÜKSEK YOĞUNLUK

UÇAK İKAZ LAMBASI

GÜNDÜZ
100.000 CD BEYAZ
ALACAKARANLIK
20.000 CD BEYAZ
GECE
2.000 CD BEYAZ
ICAO Type B 120°/360°

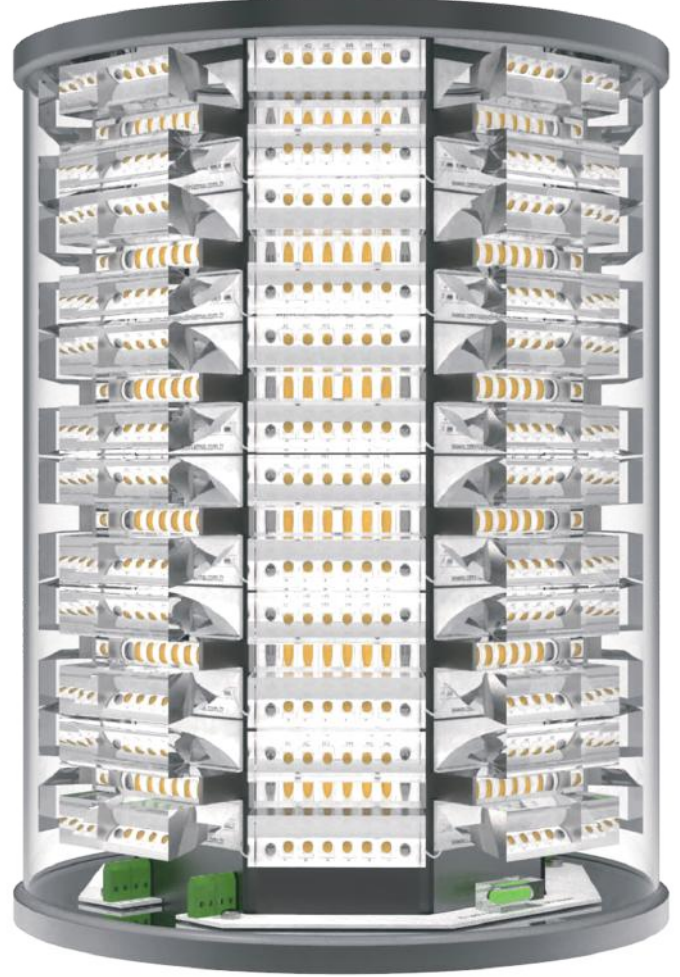

Fotosel ile Gece-Gündüz-Alacakaranlık algılama
LCD ekran sayesinde kolay ayar yapabilme
GPS senkronizasyonu

OMN-L857-HI-W100



Yukarı Dudullu Mah. Natoyolu Cad.
No: 176/3 Kat:2 Ümraniye / İstanbul



Tel: +90 216 420 20 67
Fax: +90 216 420 20 68

 info@omniaaydinlatma.com.tr

 www.omniaaydinlatma.com.tr



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 100.000 candela beyaz ışık @ Gündüz
- 20.000 candela beyaz ışık @ Alacakaranlık
- 2.000 candela beyaz ışık @ Gece
- 100.000 saat led ömrü >10 yıl
- Yatay ışınma 120° veya 360°
- Dikey ışınma +3° / +7°
- Değiştirilebilir çakma süresi (1ms-250ms)
- Ayarlanabilir yanıp sönme oranı (40fpm-60fpm)
- Kuru kontak alarm çıkışı
- EMC uyum, RF koruma

MEKANİK ÖZELLİKLER

- Borosilikat cam kapak
- Alüminyum gövde
- IP-66 koruma sınıfı
- Nem valfi
- -40°C ~ +55°C çalışma sıcaklığı
- Lamba ağırlığı 10 kg
- Ölçüler 259mmx345mm

FONKSİYONLAR

- LED teknolojisi, düşük güç tüketimi, yüksek verimlilik ve uzun ömür
- 48 LED projektör @360°
- 18 LED projektör @120°
- LCD ekran
- İstenilen saat aralığında çalışabilme
- Özel Lens tasarımı sayesinde ICAO ve FAA standartlarına uygun ışınma
- Düşük rüzgar yük faktörü
- Kurulum ve montaj kolaylığı

UYGUNLUKLAR

- ICAO
- FAA
- IP-66
- CE
- ISO 9001:2015

KABLO ÖNERİLERİ

- Kontrol Kutusu
AC Giriş: 3x1,5mm² veya 3x2,5mm² (L-N-PE)
DC Giriş (uzun mesafe): 3x4mm² veya 3x6mm²
- Lamba Enerji Girişi:
120° : 5x1,5mm² (2x(+) 2x(-) 1x(PE))
360° : 13x1,5mm² (6x(+) 6x(-) 1x(PE))
- Data: CAT 6 veya 3x0,75 mm²
- Alarm: 3x1,5mm² veya 3x2,5mm²
- Güç + Alarm: 6x1,5mm² veya 6x2,5mm²

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

- Çalışma Voltajı (AC): 100-240VAC, 50Hz / 60Hz
- Çalışma Voltajı (DC): 12VDC-24VDC-48VDC
- Yüksek voltaj koruması
- Sabit akımda LED besleme
- Bağıl Nem % 10 ~% 95
- Güç Tüketimi @40fpm

Type B 120°

- Gündüz Modu: 72W
- Alacakaranlık Modu: 12W
- Gece Modu: 3W

Type B 360°



- Gündüz Modu: 192W
- Alacakaranlık Modu: 32W
- Gece Modu: 9W

OPSİYONLAR

- Dual lamba seçenekleri;
 - Gündüz/Alacakaranlık beyaz flaş ışık, Gece 2.000 cd kırmızı flaş ışık (Dual BB)
 - Gündüz/Alacakaranlık beyaz flaş ışık, Gece 2.000 cd sabit mod kırmızı ışık (Dual BC)
- GPS Senkronizasyonu

UYGULAMA ALANLARI

- Telekom Kuleleri
- Radyo Kuleleri
- Rüzgar Türbinleri
- Yüksek Binalar
- Bacalar
- Kule Vinçler
- Enerji Nakil Hatları

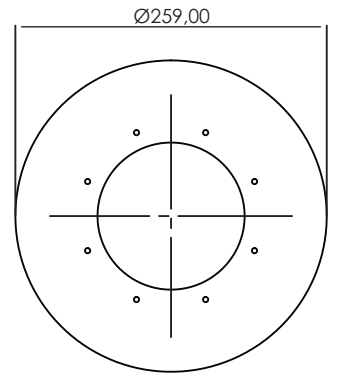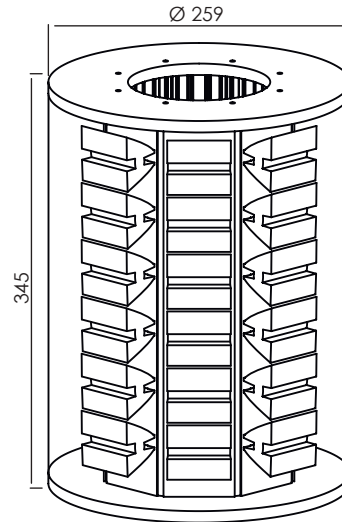

fpm: dakikadaki flaş sayısı
ms: mili saniye

